


**SMART PET
FEEDER**

Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Instructions for use




**Free
Zack**

D Gerätebeschreibung

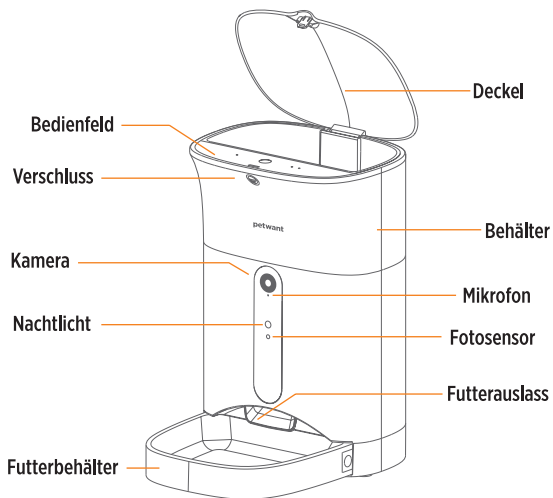


Verbindungsanzeige

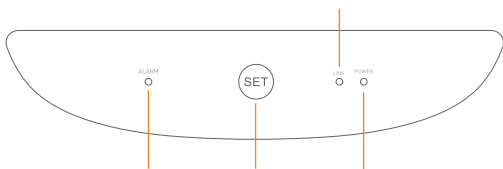


Alarmanzeige

Reset

Akku-Anzeige



Gleichstrom-Schnittstelle



Netzschalter

Batteriefach

④ Gebrauchsanweisung

Installation der App

Methode 1

Scannen Sie den folgenden QR-Code und laden Sie die App herunter. Folgen Sie den Anweisungen auf der Download-Seite.



Methode 2

Nutzer mit einem iPhone können im AppStore im Suchfeld «Petwant-Smart» eingeben und die App so herunterladen. Android User suchen in Google Play nach «PetwantSmart».



Hinweise:

Es wird empfohlen, die App über den QR-Code herunterzuladen. Bitte erlauben Sie den Netzwerkzugriff und den Standortzugriff für die normale Nutzung.

Anmeldung



Sie können sich entweder über die Petwant App registrieren oder über Facebook, WeChat oder Twitter anmelden.

Verbindungsaufbau

Um das Gerät einzurichten, müssen Sie es möglichst nah neben Ihr Modem/Ihren W-Lan-Router stellen. Schliessen Sie das Netzteil an und betätigen Sie den Einschaltknopf unten am Gerät. Sobald die Kontrollleuchte an ist, halten Sie «SET» auf dem Bedienfeld gedrückt, bis die «LINK»-Kontrollleuchte grün zu blinken beginnt und ein Signalton zu hören ist.


Wählen Sie Ihr Gerät

Klicken Sie auf «+» oben rechts oder auf «Gerät hinzufügen». Für die Konfiguration wählen Sie Ihr Futterautomat-Modell (F1 Camera).

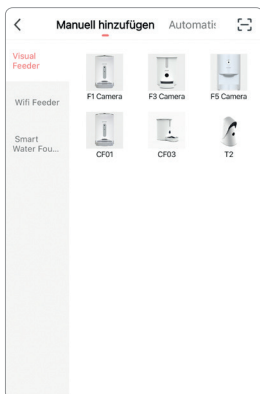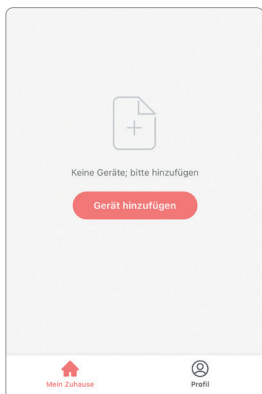


Mit dem WLAN verbinden

In der App sind Sie nun bei den WLAN-Einstellungen angelangt. Hinweis: Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Mobilgerät mit einem WLAN verbunden und das Netzwerk vertrauenswürdig ist. Der Name des WLANs wird automatisch angezeigt, wenn das Smartphone mit diesem verbunden ist. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf «Weiter».

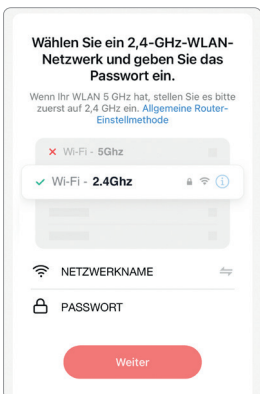


Gerät zurücksetzen

Drücken Sie die «SET»-Taste nun ca. 5 Sekunden. Sie hören wieder einen Signalton und das grüne Licht blinkt schneller. Klicken Sie in Ihrer App auf «Confirm indicator rapidly blink» und klicken Sie auf «Weiter».

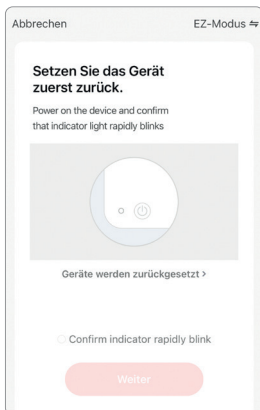


Gerät wird gesucht

Die App sucht nun nach dem Gerät in Reichweite. Halten Sie Ihr Smartphone nah an das Gerät, damit es einfacher gefunden werden kann.

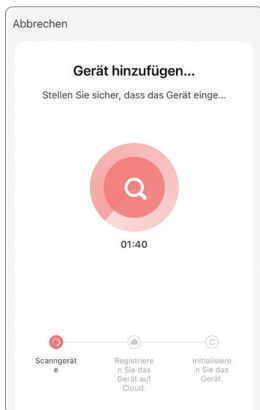

Gerät gefunden

Nach erfolgreicher Suche wird das Gerät nun angezeigt. Wenn Sie das Gerät umbenennen möchten, klicken Sie auf den Bleistift neben dem Namen «Pet-Feeder».

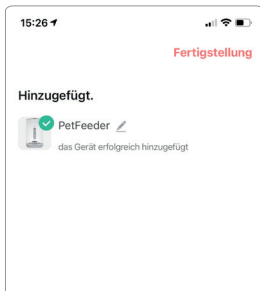

Die Benutzeroberfläche

Einstellungen


Ton ein-/
ausschalten

Vollbild-
modus

Foto
machen

Mikrofon am
Feeder ein-/
ausschalten

Videoaufnahme
starten/stoppen

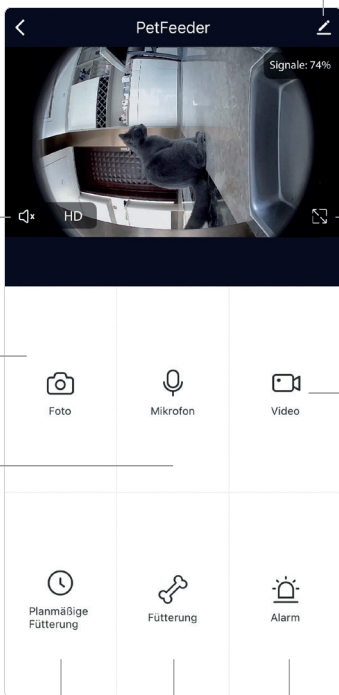


Fütterungsplan
anzeigen




Meldungen
einstellen

Ungeplante
Fütterung starten


Tipp: In den Einstellungen findet sich ein Punkt «FAQ & Rückmeldung» welcher Problemfälle bei den Einstellungen behandelt.

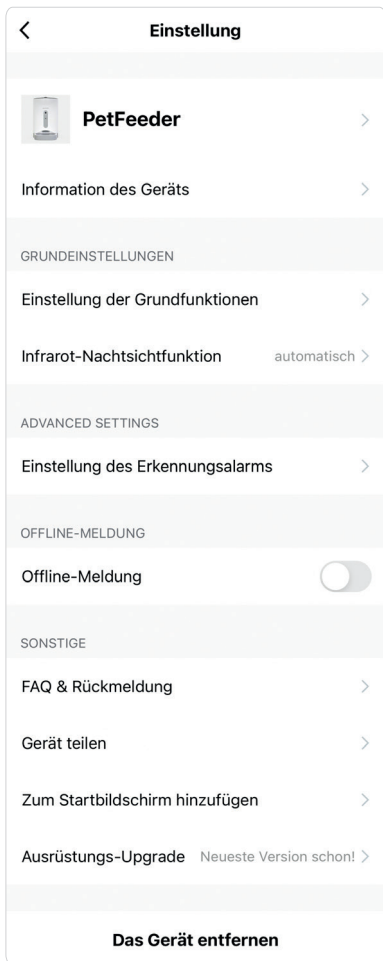

F Description de l'appareil

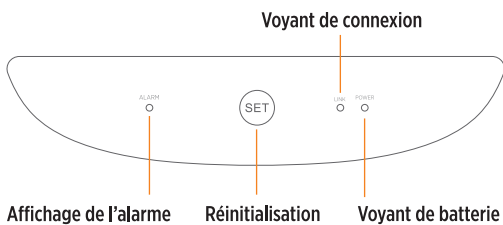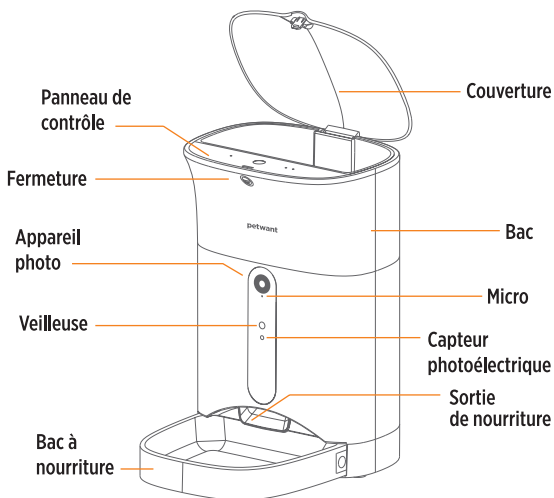

Interface à courant continu



Compartiment des piles

Interrupteur d'alimentation

F Manuel d'instructions

Installation de l'application

Méthode 1

Scannez le code QR suivant et téléchargez l'application. Suivez les instructions sur la page de téléchargement.



Méthode 2

Les utilisateurs d'un iPhone peuvent entrer «PetwantSmart» dans le champ de recherche de l'App-Store et télécharger l'application. Les utilisateurs d'Android recherchent «PetwantSmart» dans Google Play.



Remarques:

Il est recommandé de télécharger l'application en utilisant le code QR. Veuillez autoriser l'accès au réseau et à la localisation pour une utilisation normale.

Inscription



Vous pouvez soit vous inscrire via l'application Petwant, soit vous connecter via Facebook, WeChat ou Twitter.

Configuration de la connexion

Pour configurer l'appareil, vous devez le placer aussi près que possible de votre modem / routeur wifi. Branchez le bloc d'alimentation et appuyez sur le bouton de mise en marche situé en bas de l'appareil. Une fois que le voyant est allumé, appuyez et maintenez la touche «SET» du panneau de contrôle jusqu'à ce que le voyant «LIEN» commence à clignoter en vert et qu'un bip se fasse entendre.


Sélectionnez votre appareil

Cliquez sur «+» dans le coin supérieur droit ou sur «Ajouter un appareil». Pour la configuration, sélectionnez votre modèle d'alimentateur (F1 Camera).

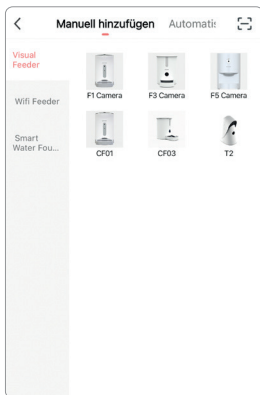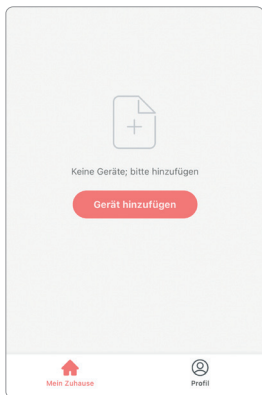


Se connecter au WIFI

Dans l'application, vous avez maintenant atteint les paramètres WIFI. Remarque: Veuillez vous assurer que votre appareil mobile est connecté à un réseau Wi-Fi et que ce réseau est fiable. Le nom du WIFI s'affiche automatiquement lorsque le smartphone y est connecté. Entrez le mot de passe WIFI et cliquez sur «Suivant».

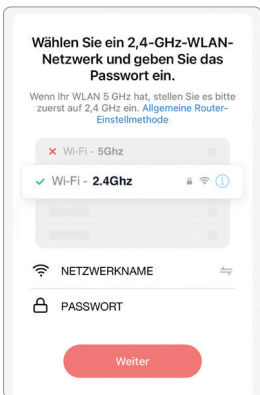


Réinitialiser le dispositif

Appuyez maintenant sur la touche «SET» pendant environ 5 secondes. Vous entendrez à nouveau un bip et le voyant vert clignotera plus rapidement. Cliquez sur «Confirmer le clignotement rapide de l'indicateur» dans votre application et cliquez sur «Suivant».

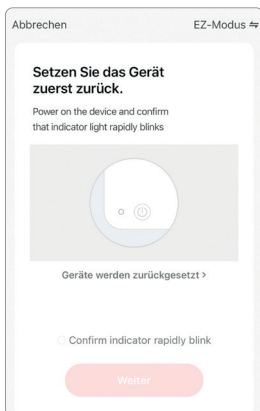


L'appareil est recherché

L'application va maintenant rechercher l'appareil à portée. Tenez votre smartphone à proximité de l'appareil pour le trouver plus facilement.

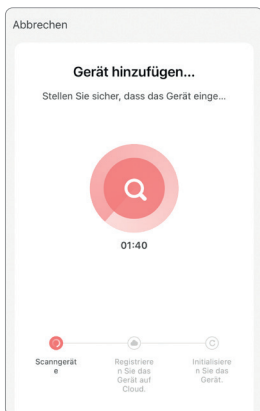

Dispositif trouvé

Après une recherche réussie, l'appareil est maintenant affiché. Si vous voulez renommer l'appareil, cliquez sur le crayon à côté du nom «PetFeeder».

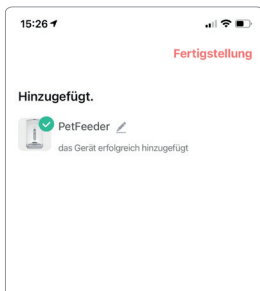

L'interface utilisateur

Paramètres

Activer/
désactiver
le son

Mode plein
écran

Prendre
une photo


Démarrer/
arrêter l'en-
registrement
vidéo

Activation/
désactivation
du microphone
au niveau du
chargeur


Afficher le calendrier
d'alimentation


Définir les messages

Commencer une alimenta-
tion non planifiée

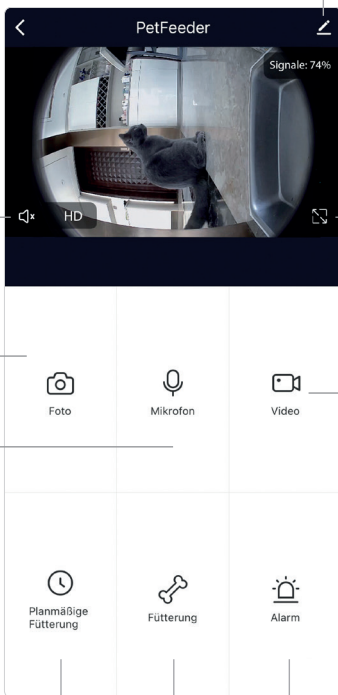

Astuce: Dans les paramètres, vous trouverez une rubrique «FAQ & Feedback» qui traite des problèmes liés aux paramètres.

 **Einstellung**

 **PetFeeder** >

Information des Geräts >

GRUNDEINSTELLUNGEN

Einstellung der Grundfunktionen >

Infrarot-Nachtsichtfunktion automatisch >

ADVANCED SETTINGS

Einstellung des Erkennungsalarms >

OFFLINE-MELDUNG

Offline-Meldung

SONSTIGE

FAQ & Rückmeldung >





Gerät teilen >

Zum Startbildschirm hinzufügen >

Ausrüstungs-Upgrade Neueste Version schon! >

Das Gerät entfernen

GB Device description

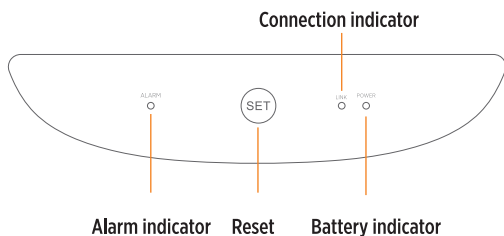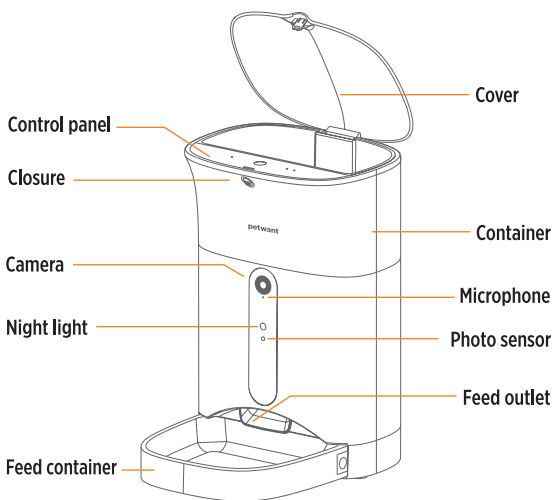

Instruction manual

Installing the app

Method 1

Scan the following QR code and download the app. Follow the instructions on the download page.



Method 2

Users with an iPhone can enter «PetwantSmart» in the search field in the AppStore and download the app. Android users search for «PetwantSmart» in Google Play.



Note:

It is recommended to download the app using the QR code. Please allow network access and location access for normal use.

Registration



You can either register via the Petwant app or log in via Facebook, WeChat or Twitter.

Connection setup

To set up the device, you must place it as close as possible to your modem / WLAN router. Connect the power supply unit and press the power button at the bottom of the device. Once the indicator light is on, press and hold «SET» on the control panel until the «LINK» indicator light starts flashing green and there is an audible beep.


Select your device

Click on «+» at the top right or on «Add device». For configuration, select your feeder model (F1 Camera).

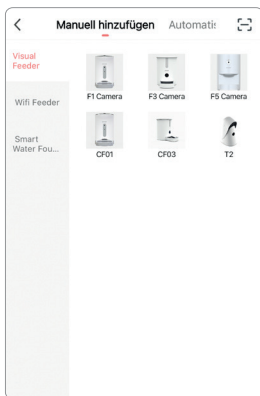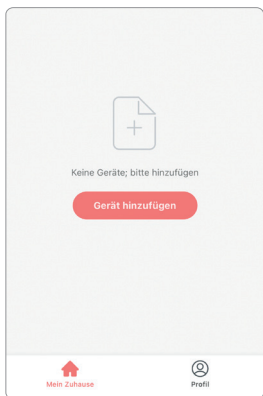


Connect to the WLAN

You have now reached the WLAN settings in the app. Useful information: Please make sure that your mobile device is connected to a WLAN and that the network is trustworthy. The name of the WLAN network is automatically displayed when the smartphone is connected to it. Enter the WLAN password and click on «Next».

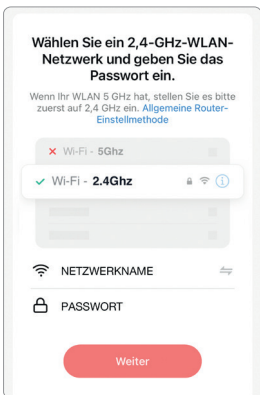


Reset device

Now press the «SET» key for approx. 5 seconds. You will hear a beep again and the green light will flash faster. Click on «Confirm indicator rapidly blink» in your app and click on «Next».

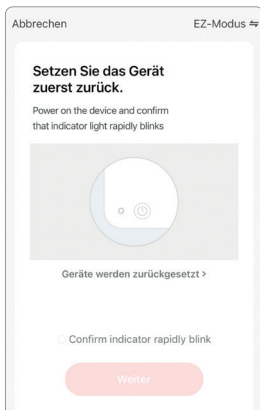


Device is searched for

The app now searches for the device within range. Hold your smartphone close to the device so that it can be found more easily.

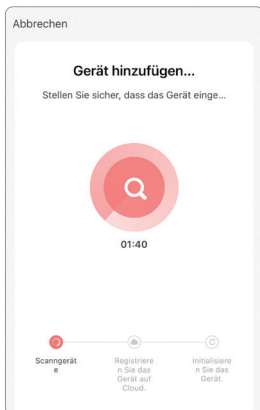


Device found


After a successful search, the device is now displayed. If you want to rename the device, click on the pencil next to the name «PetFeeder».

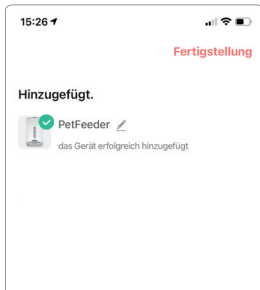


The user interface

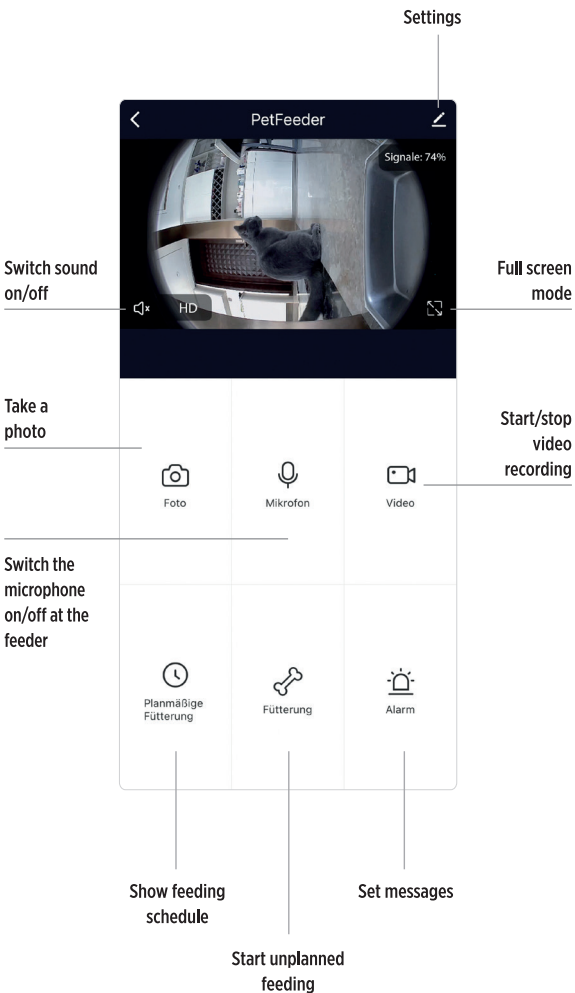

Tip: In the settings there is an item «FAQ & Feedback» if you have problems with the settings.

 **Einstellung**

 **PetFeeder** >

Information des Geräts >

GRUNDEINSTELLUNGEN

Einstellung der Grundfunktionen >

Infrarot-Nachtsichtfunktion automatisch >

ADVANCED SETTINGS

Einstellung des Erkennungsalarms >

OFFLINE-MELDUNG

Offline-Meldung

SONSTIGE

FAQ & Rückmeldung >

Gerät teilen >

Zum Startbildschirm hinzufügen >

Ausrüstungs-Upgrade Neueste Version schon! >

Das Gerät entfernen

BusinessCom AG
Switzerland
www.businesscom.ch
info@businesscom.ch

The logo for FreeZack features the word "Free" stacked above "Zack" in a bold, sans-serif font. The letter 'e' in "Free" is stylized with a curved line above it, and the letter 'a' in "Zack" is stylized with a curved line above it, resembling a zipper pull or a similar mechanical part.

**Free
Zack**

www.freezack.ch